


## IDL9.1 / ENVI6.1 バージョンアップ手順概要

IDL と ENVI の新しいバージョンがリリースされました。IDL8.9 と ENVI5.7 より「Next-Generation (NG) Licensing」という新しいライセンスシステムが搭載されたため、本ドキュメントでは、各旧バージョンからのアップデート方法について概要を記載します。なお、いずれの旧バージョンにおいても、事前にアンインストールやライセンスの解除といった作業は必要ありません。詳細につきましては、[IDL91ENVI61\\_インストールガイド](#)を参照してください。

### ライセンス認証に使用するツールについて

- マシン固定用の License Administrator (フローティングライセンスのクライアントでも使用)

製品インストールと共にインストールされます。IDL9.1/ENVI6.1 と同様の場所から起動してください。起動したツールの左上に「ENVI-IDL License Administrator」と表示されています。

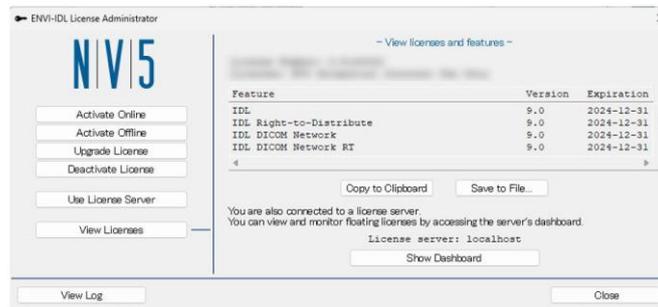


マシン固定用の License Administrator

- ライセンスサーバ用の License Administrator  
ライセンスサーバインストール時にインストールされます。起動したツールの左上に「License Administrator -License Server」と表示されています。以下から起動してください。

Windows: <Install\_Directory>%bin%license\_administrator.exe

Linux: <Install\_Directory>/bin/license\_administrator.sh

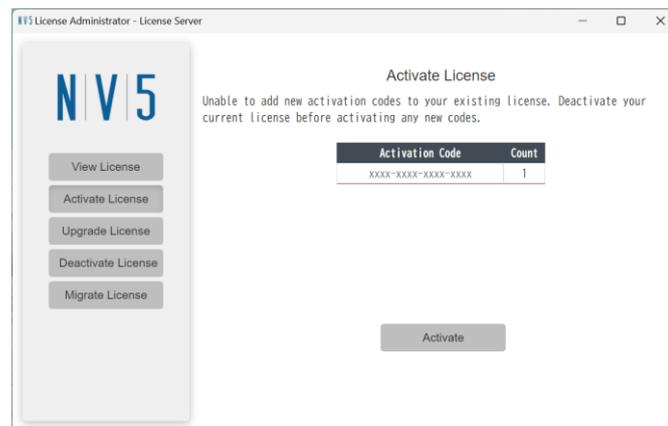

ライセンスサーバ用の License Administrator

1. IDL8.8/ENVI5.6 より以前のバージョンから IDL9.1/ENVI6.1 へバージョンアップする

- マシン固定ライセンス形態

最新バージョンの製品をインストールし、併せてインストールされている ENVI-IDL License Administrator を起動します。[View Licenses] ボタンを押下し、認証されているライセンスの情報が検出された場合、[Migrate License] ボタンを押下してください。自動的に新しいライセンスシステムでの認証が行われます。

[IDL91ENVI61\\_インストールガイド](#)では、P21 の「マシン固定ライセンスとして認証する > ライセンスシステムのバージョンアップの場合」を参照してください。

- フローティングライセンス形態

ライセンスサーバはデフォルトで TCP/IP ポート 4080 および TCP/IP ポート 40443 で通信するように構成されています。ファイアウォールが使用されている場合、リスニングを許可するようにファイアウォールを設定してください。

- ライセンスサーバ

NG Licensing に対応したライセンスサーバが必要です。製品と同じダウンロードサイトに「License Server」という項目もありますので、合わせてダウンロードとインストールを行ってください。

ライセンスサーバ認証用の License Administrator を起動後、[Migrate License] ボタンを押下してください。自動的に新しいライセンスシステムでの認証が行われます。

- クライアント

IDL8.8/ENVI5.6 より以前のバージョンをそのままご利用になる場合はパッチの適用が必要です。ダウンロードサイトの「Next-Generation License Patch」をダウンロードし、適用してください。バージョンアップしたライセンスサーバ

バに接続することができます。

クライアントでも新しいバージョンを使用する場合は、製品と併せてインストールされている ENVI-IDL License Administrator を起動し、ライセンスサーバへ接続してください。

[IDL91ENVI61\\_インストールガイド](#)では、P32の「ライセンスサーバとして認証する > ライセンスシステムのバージョンアップの場合」を参照してください。

## 2. IDL8.9/ ENVI5.7 以降のバージョンから IDL9.1/ENVI6.1 へバージョンアップする

- マシン固定ライセンス形態

最新バージョンの製品をインストールし、併せてインストールされている ENVI-IDL License Administrator を起動し、[Upgrade License]ボタンを押下してください。ライセンスの更新が実行されます。

[IDL91ENVI61\\_インストールガイド](#)では、P21の「マシン固定ライセンスとして認証する > 認証されているライセンスのアップグレードの場合」を参照してください。

- フローティングライセンス形態

- ライセンスサーバ

ライセンスサーバ認証用の License Administrator を起動後、[Upgrade License]ボタンを押下してください。ライセンスの更新が実行され、最新のバージョンをご利用いただけるようになります。

- クライアント

最新のバージョンの製品をインストールし、IDL/ENVI が起動できるか確認してください。

起動できない場合は、念のため ENVI-IDL Administrator の [Use License Server]ボタンを押下しライセンスサーバへ再接続してください。

[IDL91ENVI61\\_インストールガイド](#)では、P32の「ライセンスサーバとして認証する > 認証されているライセンスのアップグレードの場合」

## 3. SARscape をご利用のお客様へ

SARscape の新しいバージョンは現時点ではリリースされていませんので、引き続き SARscape5.7 をご利用ください。次期バージョンは SARscape6.1 がリリースされる予定ですので、もうしばらくお待ちください。